


## INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 59658  
Description: E296T12PRS347/N/HO  
Code CUP : 69549596580

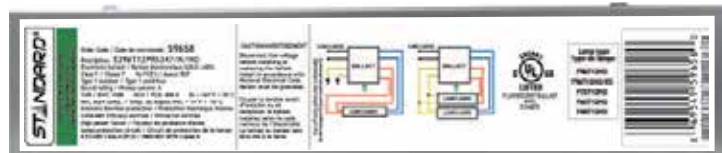

## SPÉCIFICATIONS

Type de ballast : Électronique  
Méthode de démarrage : Program Rapid Start  
Type : de circuit : Series  
Tension d'entrée : 347  
Fréquence d'entrée : 50/60  
Temp. max du boîtier : 75 °C  
Protection thermique : Classe P

Type : 1 Extérieur  
Contient les BCP : Non  
Niveau sonore : A  
Tension courant ouvert (TCO) (V) : 450  
Protection thermique inhérent : Oui  
Circuit pour protection de lampe : Oui  
Conforme à NMB-005 : Classe A DEFR  
Redémarrage automatique : Oui



| Type de lampe     | Qté de lampe | Puissance nominale (watts) | Temp. de dép. nominale (°F / °C) | Courant de phase (A) | Puissance d'entrée (ANSI watts) | Facteur de ballast | DHT max % | Facteur de puissance | Facteur courant de crête | F.E.B. |
|-------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------------------|--------|
| <b>347 VOLTS</b>  |              |                            |                                  |                      |                                 |                    |           |                      |                          |        |
| F96T12HO (110W)   | 2            | 110                        | 14/-10                           | 0.56                 | 193                             | 0.89               | 15        | 0.99                 | 1.7                      | 0.46   |
| F96T12HO/ES (95W) | 2            | 95                         | 14/-10                           | 0.45                 | 155                             | 0.89               | 15        | 0.99                 | 1.7                      | 0.57   |
| F72T12HO (85W)    | 2            | 85                         | -22/-30                          | 0.46                 | 160                             | 0.90               | 10        | 0.99                 | 1.7                      | 0.56   |
| F60T12HO (75W)    | 2            | 75                         | -22/-30                          | 0.40                 | 140                             | 1.00               | 10        | 0.99                 | 1.7                      | 0.71   |
| F48T12HO (60W)    | 2            | 60                         | -22/-30                          | 0.35                 | 120                             | 1.10               | 10        | 0.99                 | 1.7                      | 0.92   |
| F96T12HO (110W)   | 1            | 110                        | 14/-10                           | 0.29                 | 100                             | 0.91               | 15        | 0.99                 | 1.7                      | 0.91   |
| F96T12HO/ES (95W) | 1            | 95                         | 14/-10                           | 0.22                 | 78                              | 0.91               | 15        | 0.99                 | 1.7                      | 1.17   |

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

### GARANTIE:

Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.



Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

1 février 2016

## INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 59658  
Description: E296T12PRS347/N/HO  
Code CUP : 69549596580

## SCHEMA DE CÂBLAGE

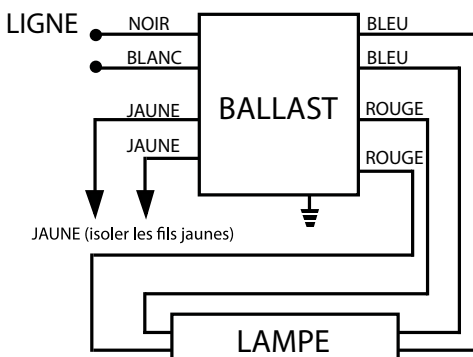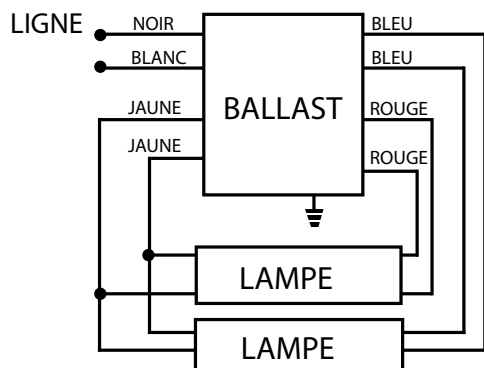


## LONGUEUR DES FILS

|       |              |
|-------|--------------|
| Noir  | 47" (120 cm) |
| Blanc | 47" (120 cm) |
| Bleu  | 71" (180 cm) |
| Rouge | 71" (180 cm) |
| Jaune | 71" (180 cm) |

## DIMENSIONS DU BALLAST

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Longueur (Lo) : | 11.57" (29.4 cm) |
| Largeur (La) :  | 2.40" (6.1 cm)   |
| Hauteur (H) :   | 1.65" (4.2 cm)   |
| Montage (M) :   | 11.10" (28.2 cm) |

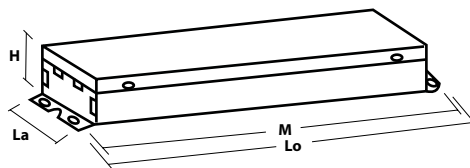

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

### GARANTIE:

Garantie du ballast pour une période de 5 ans sur les ballasts électroniques 75 °C. Garantie du ballast pour une période de 3 ans sur les ballasts électroniques 90 °C. Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

1 février 2016