

RMEA

ÉCLAIRAGE SUR LA TRANCHE

Montage universel

La série d'enseignes de sortie commerciales à contour lumineux RMEA offre une allure propre et distincte dans les environnements intérieurs. Le montage universel en surface est standard avec l'installation de boîtier encastré en option. La série RMEA est disponible en versions CA seulement, CA/CC et à alimentation propre interne.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Circuit électrique - CA/CC

- Source DEL ultra brillante
- Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 1120 V/0.31 A/2.50 W ou 277 V/0.22 A/1.7 W ou 347 V/0.29 A/2.60 W max
- Wattage de CC de secours comme suit :
6 VCC = 1 W, 12 VCC = 2 W, 24 VCC = 4 W

• Circuit électrique - CA (option GEN)

- Source DEL ultra brillante
- Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable sur le chantier
- Consommation maximale de 120 V/0.035 A/4.16 W ou 277 V/0.005 A/2.00 W ou 347 V/0.012 A/3.99 W

• Circuit électrique - alimentation propre

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable sur le chantier
- Consommation maximale de 120 V/0.035 A/4.16 W ou 277 V/0.005 A/2.00 W ou 347 V/0.012 A/3.99 W
- Batterie scellée au nickel-cadmium à performance élevée
- Durée de l'éclairage de secours de 90 min. (standard)
Durée de l'éclairage de secours de 120 min. en option
- Commutateur de transfert et chargeur de batterie électroniques

• Spécifications

- Le châssis, la boîte arrière et toutes les garnitures peinturées sont faits d'acier. Les autres garnitures et boîtes arrières sont faites d'aluminium
- Toutes les pièces électroniques et la plaque frontale sont installées sur un seul châssis pour accélérer et faciliter l'installation
- Une boîte arrière/boîtier séparée peut être installée en tout temps avant l'installation de la plaque frontale et de l'électronique
- Boîte arrière inclus les barres de suspension pour montage dans les plafonds ou murs en placoplâtre. Extension maximale de 540 mm
- Le fini standard est un revêtement de poudre blanc
- Multiple légendes « de l'homme qui court » incluses

• Homologations

- Homologué CSA C22.2 #141-15
- Homologué CSA C860-1

• Conformité

- Rencontre les normes de NMB-005



SURVOL

Source de lumière	DEL
Tension à l'entrée (VCA)	120/277/347
Puissance à l'entrée: CA/CC	120 V/0.31 A/2.50 W ou 277 V/0.22 A/1.7 W ou 347 V/0.29 A/2.60 W
Puissance à l'entrée: CA (option GEN):	120 V/0.035 A/4.16 W ou 277 V/0.005 A/2.00 W ou 347 V/0.012 A/3.99 W
Puissance à l'entrée: Alimentation propre	Consommation IB: 120 V/0.340 A/2.80 W ou 277 V/0.25 A/2.00 W ou 347 V/0.330 A/ 3.00 W
	Consommation IB1: 120 V/0.33 A/2.64 W ou 277 V/0.25 A/2.00 W ou 347 V/0.32 A/ 2.64 W
Tension CC/puissance	6 VDC = 1 W 12 VDC = 2 W 24 VDC = 4 W



luminaire
DEL



NMB
005



Energy Verified
Energie Vérifiée

GUIDE DE COMMANDE

Série	Qté de faces	Montage	Couleur	Volts CC (VCC)	Options
RMEA	0 - Faces universelles 1 - Face simple 2 - Face double	Blank - Montage universelle PM - Montage en suspension	WH - Blanc BK - Noir BA - Aluminium brossé ¹	UDC - Tension de secours universel CC sélection de 6, 12 ou 24 ² NDC - Tension CA seulement IB - Alimentation propre 90 minutes ² IB1 - Alimentation propre 120 minutes ²	GEN - Compatible avec générateurs et onduleurs (pour NDC seulement) CCWH - Embouts et plafonnier blanc (pour aluminium brossé seulement) 0 - Sans indicateurs (double face seulement) ↓ ↑ ↘ ↙ D U UR DR DL UL Note : L'option avec indicateur n'est disponible qu'avec le modèle simple ou double.


¹ Embouts et plafonnier noirs (standard).

² Les versions UDC, IB, et IB1 ne sont pas destinées à être installées sur des générateurs.

MONTAGE

KIT DE CONVERSION POUR MONTAGE ENCASTRÉ


Veuillez svp commander le kit de conversion pour montage de la couleur appropriée afin de convertir du montage en surface au montage encastré.






BBX-ALEL-WH - Boîtier encastré avec garniture blanche

BBX-ALEL-BK - Boîtier encastré avec garniture noire

BBX-ALEL-BA - Boîtier encastré avec garniture en aluminium brossé

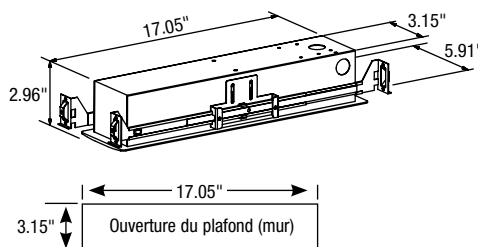

DIMENSIONS

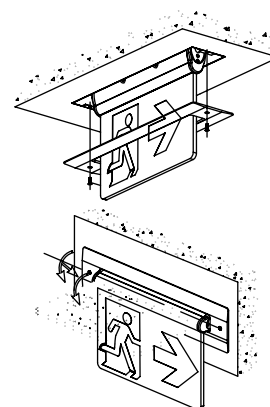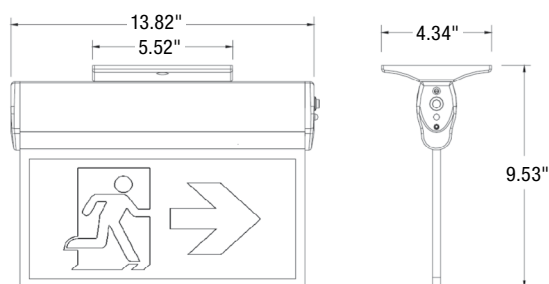

CONFIGURATIONS



Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
 La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
 Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.