STANDARD®

Projet : _____ Type : _____

Dessin par : _____ Nº de catalogue : _____ Date : _____

RÉFLECTEURS DEL

PAR38

5 TCC Réglables

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 69648
Numéro de modèle : P38/14W/5CCT/40/STD
CUP : 069549028593
Quantité par caisse : 24

DONNÉES PHYSIQUES

Forme du boîtier : PAR38
Culot : E26
Couleur du dissipateur thermique : Blanc

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W) : 14
Volts (V AC) : 120
Température de couleur (K)[1] : 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000
Flux lumineux (lm)[2] : 1 200
Efficacité (lm/W) : 86
IRC : 90
Vie L70 (h)[3] : 25 000
À gradation : Gradation à coupure de phase (ELV / Triac)
Faisceau (°) : 40
Facteur de puissance : 0.97
Fréquence (Hz) : 60
CBCP : 2 500
Temp. de fonctionnement : -40 °C à 45 °C (-40 °F à 113 °F)

[1] Température de couleur typique : +/- 5 %.
[2] Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.
[3] La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

2 700 K		3 000 K		3 500 K		4 000 K		5 000 K	
Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
1 243	89	1 330	95	1 401	100	1 404	100	1 307	93

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT
2 700 K

GRADATEURS COMPATIBLES[1]

Marque	Modèle
LUTRON	CTCL-153P, DVCL-253P, DVELV-300P, HCL453P, MACL-153P, PD-6WCL, SELV-300P
COOPER	AAL06, DAL06P
LEVITON	6674, DDMX1, DSL06-1LZ, IPL06, DSM10-1LZ, IPE04-1LZ
LEGRAND	RH730PTUTC

[1] Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant uniques, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'une produit pour un fonctionnement stable. Standard recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.

DIMENSIONS

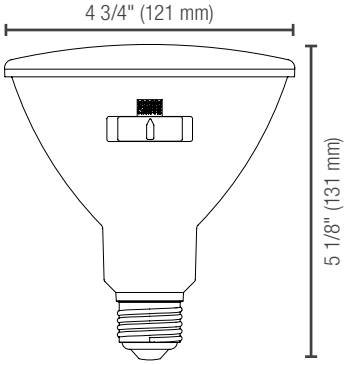

3 ans garantie

À gradation

66 endroits *mouillés*

NMB *005*

luminaires *fermés*

RoHS

UL CERTIFIED

FC

2233 rue de l'Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
514.342.1199, 1.800.361.6965 • 514.807.3011 • www.standardpro.com

STANDARD®