


INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande:: 63620
Description : LED/G9/2.5W/40K/STD
CUP: 069549636200
Quantité par caisse: 200

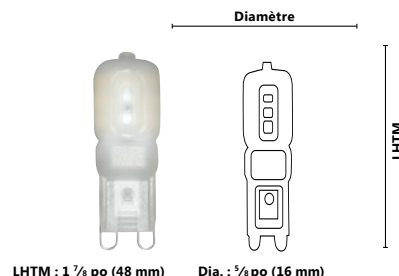

DONNÉES TECHNIQUES

Forme : JD
Puissance (W) : 3
Culot : G9
Tension (VAC) : 120
Température de couleur (K)** : 4 000
Vie moyenne (heures L70) : 20 000
Lumens initiaux (lm)* : 210
Lumens initiaux par watt (lm/W) : 70
IRC : 80
Faisceau : 300
Facteur de puissance : 1
Température de fonctionnement : -20 °C / -4 °F à 40 °C / 104 °F

*Lumens typiques : +/- 10 %

**Température de couleur typique : +/- 5 %



* Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles.

LISTE DE GRADATEURS COMPATIBLES

Cooper: AAL06
Leviton: IPL06
Lutron: CTCL-153P

La liste de compatibilité indique les gradateurs qui ont été testés et qui fonctionnent dans des conditions normales. Chaque application est unique et divers facteurs tels que la charge, les conducteurs neutres communs ou tout autre élément électrique du circuit peuvent, dans certains cas, provoquer des écarts de performance du système. Consulter le fabricant du système de gradation pour obtenir de l'aide supplémentaire concernant son fonctionnement.

MISES EN GARDE

- Risque de choc électrique, pour emplacements secs seulement.
- Convient aux luminaires ouverts.
- Pour la liste complète des gradateurs compatibles et pour obtenir des informations sur les garanties visitez www.standardpro.com.
- Température d'opération: -20°C/-4°F à 40°C/104°F

NOTES: Ce dispositif est conforme aux règles de la partie 15 de la FCC (Federal Communications Commission) des États-Unis; des tests ont démontrés qu'il est conforme aux limites de la FCC pour un dispositif numérique de classe B. Ce produit peut causer des interférences avec d'autres dispositifs. En cas d'interférence, déplacer le produit. Tout changement ou modification non expressément autorisé par le fabricant pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement. Ce dispositif DEFR est conforme à la norme canadienne NMB-003. Les lampes DEL doivent être entreposées, installées, et utilisées sous des conditions environnementales appropriées. Conformément au, mais non limité au, plus récent Code nationale d'électricité et aux spécifications cETLus, CSA et ANSI.