

Projet : _____

Type : _____

Dessin par : _____ N° de catalogue : _____

Date : _____

Fiche technique individuelle

CIRKA

PLAFONNIER DEL ROND

3 TCC réglables

Mince et léger

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 68714
 Numéro de modèle : CRK7-R12W-A-3CWH
 CUP : 069549018655
 Quantité par caisse : 40

DONNÉES PHYSIQUES

Dimensions po (mm) : 7" (180)
 Finition de la lentille : Givrée
 Matériel du boîtier : PC
 Finition du boîtier : Blanche
 Montage : Surface

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W) : 12
 Volts (V CA) : 120
 Température de couleur (K)¹ : 3 000/4 000/5 000
 Flux lumineux (lm)² : 840
 Efficacité (lm/W) : 70
 IRC : 80
 Vie L70 (h)³ : 50 000
 À gradation : Oui
 Facteur de puissance : 0.9
 DHT (%) : < 40
 Fréquence (Hz) : 60
 Temp. de fonctionnement : -10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F)

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique: +/- 10 %. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX


Numéro de modèle	3 000 K		4 000 K		5 000 K	
	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)
CRK7-R12W-A-3CWH	813	68	867	72	803	67

Programmation par défaut : 3 000 K

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Code de commande	Type	Qté caisse (ext.)
RNG-TRM07-BN	Finition nickel brossé de 7 po	40
69145	Finition noire mat de 7 po	40
68899	Finition chrome poli de 7 po	40
RNG-TRM07-BRG	Finition or rose brossé de 7 po	40
RNG-TRM07-BB	Finition bronze brossé de 7 po	40

FINITIONS MAGNÉTIQUES SANS VIS

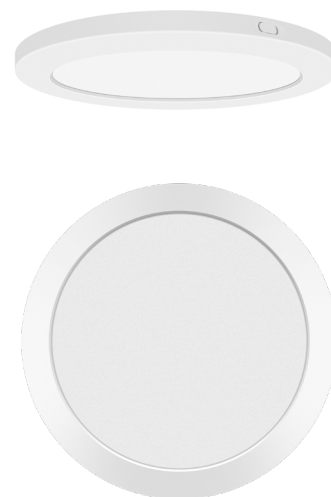

5 ans
garantie



envoi
rapide



luminaire
DEL



À gradation



6
endroits
humides



NMB
005




Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles.
 Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
 La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

GRADATEURS COMPATIBLES

Marque	Modèle
LUTRON	PD-5NE, PD-6WCL, DVCL-153P, CTCL-153P, DVCL-253P, AYCL-253P, DVRP-253-WH, SELV-300P, MACL-153P, RRD-6NA-WH
COOPER	AAL06, SLC03P
LEVITON	066EV, IPL06, 6674, DSL06-1ZL, IPE04-1LZ


NOTE: Le tableau ci-dessus montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance dans les performances du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique. Ne mélangez pas les produits de différentes puissances ou types sur le même circuit de gradation. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'un produit pour un fonctionnement stable. Le nombre maximum de produits est déterminé par la puissance nominale de votre DEL. Soyez prudent, ces variateurs présentent des cotes différentes selon le type de produit. Encore une fois, reportez-vous aux instructions d'installation de gradateurs.

DIMENSIONS

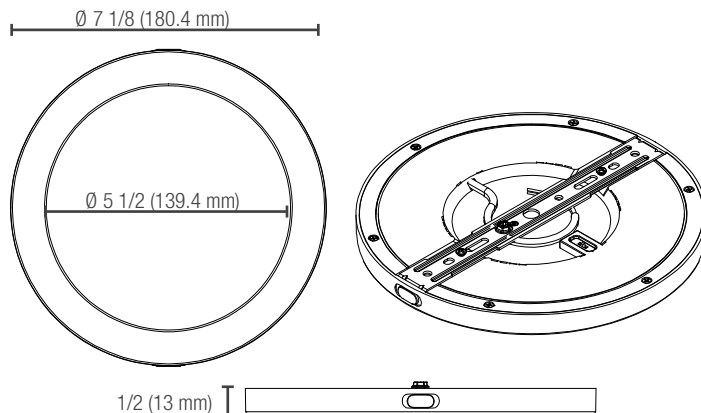PHOTOMÉTRIES¹

68714 • CRK7-R12W-A-3CWH • 3 000 K • 813 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

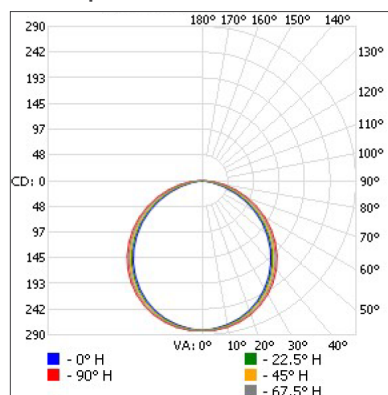

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% lumineaire
0-30	219.9	27.1
0-40	361.2	44.5
0-60	640.4	78.8
60-90	172.1	21.2
0-90	812.5	100

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau			Largeur de faisceau	
1.7'	97.5		4.8'	5.6'
3.3'	25.9		9.3'	10.9'
5.0'	11.3		14.0'	16.6'
6.7'	6.28		18.8'	22.2'
8.3'	4.09		23.3'	27.5'
10.0'	2.82		28.0'	33.1'
Faisceau vert. : 109.0°				
Faisceau hor. : 117.7°				

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.