

Fiche technique individuelle

A19

LAMPES DEL

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 69678
Numéro de modèle: A19/S6/6W/40K/STD
CUP: 069549028999
Quantité par caisse: 50

DONNÉES PHYSIQUES

Culot: E26
Type: A19

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W): 6
Equivalent Traditionnel: 40
Volts (V AC): 120
Température de couleur (K)¹: 4 000
Flux lumineux (lm)²: 480
Efficacité (lm/W): 80
IRC: 80
À gradation: Oui
Vie L70 (h)³: 25 000
Angle de faisceau: 220
Facteur de puissance: ≥0.7
Fréquence (Hz): 60
Courant d'entrée (A): 75
Temp. de fonctionnement: - 30 °C / - 22 °F à 35 °C / 95 °F
Energy Star
Garantie: 3 ans

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

GRADATEURS COMPATIBLES¹


Marque	Modèle
LUTRON	PD-6WCL, DVCL-153P, CTCL-153P, DVCL-253P, AYCL-253P, MACL-153P
COOPER	
LEVITON	IPL06, 6674, DSM10-1LZ
LEGRAND	

Les performances de gradation peuvent être affectées lors de l'utilisation des gradateurs ci-dessus avec une seule lampe.

Performances complètes obtenues lors de l'utilisation de deux lampes ou plus.

¹ Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'une produit pour un fonctionnement stable. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.

DIMENSIONS

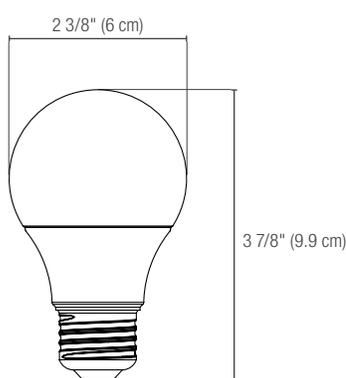

6 endroits humides



NMB 005



luminaire fermé

