

Fiche technique individuelle

LAMPES DEL

Filaments

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 70328
Numéro de modèle : B11/S4/4.5W/27K/E12/V/FIL/STD
CUP : 069549033832
Quantité par caisse : 50

DONNÉES PHYSIQUES

Culot : B11
Type : E12
Finition : Claire
Type de filament : Vertical

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE


Watts (W) :	4.5	Angle de faisceau (°) :	300
Equivalent Traditionnel :	40	Facteur de puissance :	0.7
Volts (V CA) :	120	Courant d'entrée (A) :	55
Température de couleur (K)¹ :	2 700	Fréquence (Hz) :	60
Flux lumineux (lm)² :	500	Matériau du boîtier :	Verre
Efficacité (lm/W) :	111	Application :	A l'intérieur et à l'extérieur
IRC :	80	Temp. de fonctionnement :	- 30 °C / - 22 °F à 40 °C / 104 °F
Gradation :	Directe	Garantie :	2 ans
Vie L70 (h)³ :	15 000		

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique: +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

DIMENSIONS

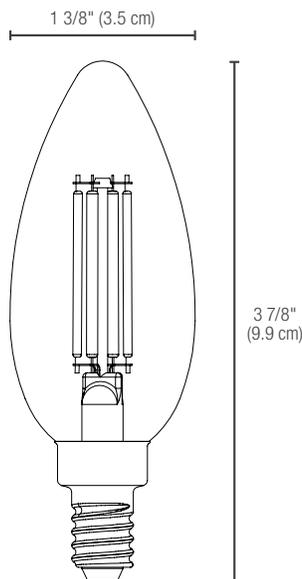

GRADATEURS COMPATIBLES¹

Marque	Modèle
LUTRON	HCL453P, PD-6WCL, DVCL-153P, CTCL-153P, DVCL-253P, AYCL-253P, MACL-153P
COOPER	DAL06P, SAL06P3
LEVITON	IPL06, 6674, DSL06-1LZ, DSM10-1LZ, DDMX1

¹ Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'un produit pour un fonctionnement stable. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.

Les performances de gradation peuvent être affectées lors de l'utilisation des gradateurs ci-dessus avec une seule lampe. Performances complètes obtenues lors de l'utilisation de deux lampes ou plus.



2 ans
garantie



luminaires
fermés

6°

endroits
mouillés



luminaire
à gradation



NMB
005

