


INFORMATION POUR COMMANDER

Code de commande : 10054
Description : BMH0400/TRITAP/C/CWA/H/K/STD
Code CUP : 69549100541



SPÉCIFICATIONS

Type de ballast : Halogénure métallique magnétique
Style de ballast : Noyau et bobine
Type de circuit : CWA
Code ANSI : M59
Tension d'entrée (V) : 120/277/347
Fréquence d'entrée (Hz) : 60
Variation de tension : $\pm 10\%$
Variation de puissance : $\pm 10\%$
Classe d'isolement : H (180°)

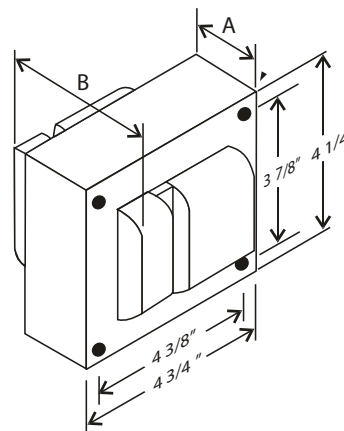

Noyau 4 1/4" x 4 3/4"



Tension d'entrée (V)	Courant de fonctionnement (A)	Courant en circuit ouvert (A)	Courant de démarrage (A)	Puissance nominale (W)	Puissance d'entrée (W)	TCO (V)	Tension en mise au repos (V)	Code UL 1029	Calibre du fusible (A)	Courant d'entrée (A)	Facteur de puissance	Température de départ
120	4.00	3.50	2.90	400	458	300	60	B	10	2.50 - 3.10	0.90	-20°F / -30°C
277	1.70	1.60	1.30	400	458	300	140	D	5	1.05 - 1.40	0.90	-20°F / -30°C
347	1.40	1.30	1.00	400	458	300	175	D	4	0.85 - 1.10	0.90	-20°F / -30°C

ESSAI DIÉLECTRIQUE (V)


1 minute :	2 000
2 secondes :	2 500
Essai de tension à vide :	270 - 330
Essai de courant de court-circuit :	3.40 - 4.20

DIMENSIONS DU BALLAST


Dimension A :	2.00"
Dimension B :	3.70"
Longueur des fils :	12.00"
Poids (lbs) :	13.00

SCHÉMA DE CÂBLAGE


Mise à terre du noyau du ballast

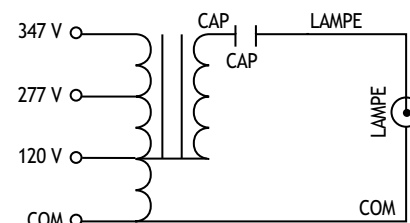

PLAQUE DE FIXATION

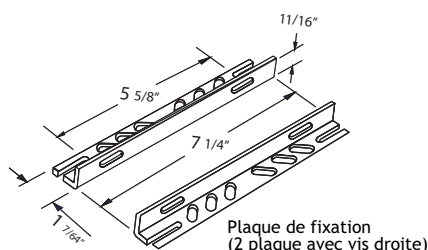

CONDENSATEUR



Caractéristiques : 24 $\pm$ 3% Mfd
400 VAC min.
Condensateur à pellicule sèche
Boîtier thermoplastique
Température maximale du boîtier : 100 °C
Aucun BCP



Bride de fixation pour condensateur