

## LUNA 56 PRO

Fixe 5 po / 6 po, 1100-2500 Lumens, 17-33 Watts, Couleur Sélectionnable

Projecteurs intensifs encastrés

### Description

Le RA56 est un luminaire encastré fixe pour applications nouvelle construction et modernisation en 5 ou 6 po. Ce projecteur intensif haute performance et d'installation simple offre une bonne luminosité, une efficacité énergétique et un style profilé. Convient pour les lieux mouillés.

### Caractéristiques

#### Boîtier

Boîtier durable en aluminium étanche à l'air avec dissipateur thermique pour une circulation d'air maximale pour la DEL.

indirecte et TRIAC/ELV (contacter l'usine pour une liste complète des gradateurs compatibles).

CC 2.1 entre le transfo et le luminaire, approuvé pour les plénums et les faux plafonds. Disponible transformateur commercial optionnel 120-347 V.

#### Caractéristiques des DEL

Ce luminaire d'application générale disponible en un module DEL de 17, 20 et 33 watt qui maintient une intensité uniforme pour produire jusqu'à 2500 lumens avec IRC typique de 90. Commutateur de température chromatique sur le luminaire permet de changer la température de couleur entre 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K et 5000 K.

#### Étendue du faisceau

La lentille procure un ouverture angulaire du faisceau sur 40°.

#### Montage

Vient avec deux pinces à ressort pour la fixation à tout matériau de plafond. Compatible avec les tailles de trous nominales de 5 po et 6 po.

#### Bornier à boutons-poussoirs

Trois bornes à «connexion rapide» pour un câblage simple et rapide.

#### Température d'amorçage minimum

-40°C (-40°F)

#### Environnement

- Convient aux lieux mouillés.
- Convient aux applications intérieures / extérieures.
- Approuvé pour le contact direct avec l'isolant.
- Hermétique

#### Transformateur DEL


Boîtier câblé en aluminium extrudé avec transformateur DEL électronique catégorie II d'intensité variable disponible avec de 370 mA, 480 mA et 750 mA, entrée 100-135V VCA. Vient avec câble FT6 de 18 po et connecteur

#### Intensité variable


Intensité variable de 100 % à 10 %. Le luminaire est compatible avec les gradateurs standard à phase directe et

### Dessins techniques

#### Montage : Rénovation

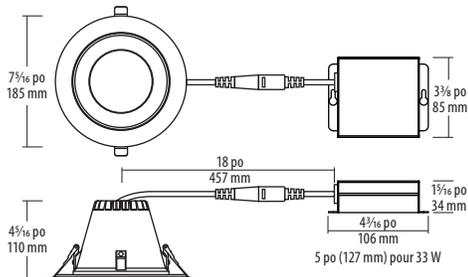

#### Montage : Nouvelle Construction

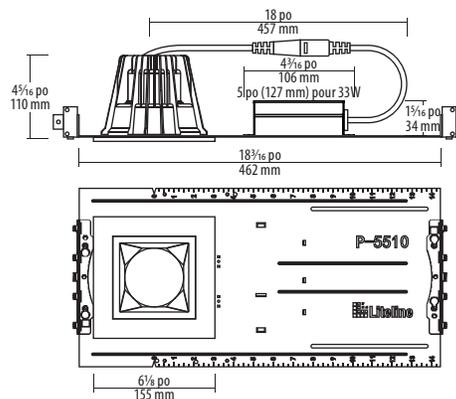

Renseignements sur le projet	
Nom du projet	
Type	
Endroit	
Quantité	
Date	



### SPÉCIFICATION

Application	Encastré dans le plafond
Endroit approuvé	Mouillé / Plafond isolé / Intérieur / Extérieur
Angle de faisceau	40°
TK (sélection chromatique)	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K
Homologation	cETLus
Catégorie II	Oui
Couleur (Garniture)	BK / BN / WH
Couleur (Réflecteur)	BK / GD / RG / SP / SS / WH
IRC	90
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	Phase directe / indirecte TRIAC/ELV
Energy Star	Oui*
Trou découpé	Ø 5 1/2 po~6 1/2 po (140~155 mm)
Entrée	100-135 VCA, 60 Hz
Lumens	Jusqu'à 2500
Lumens par Watt	Jusqu'à 83
Facteur puissance	0,9
Durée utile	70 % @ 50 000 h
Garantie	À vie
Intensité	17 W / 20 W / 33 W

\* Energy star et JA8 uniquement disponibles pour 17/33 W avec transformateur 120 V standard.

### LUMENS DE SORTIE

TK	17 W	20 W	33 W
2700 K	1 100	1 370	2 230
3000 K	1 150	1 435	2 330
3500 K	1 200	1 510	2 420
4000 K	1 175	1 510	2 500
5000 K	1 120	1 420	2 440

### Guide de commande

**RA56** -  Intensité -  Options de transformateur - 90 -  Couleur du garniture -  Fini du réflecteur -  Montage -  Expédition -

**17** : 17 Watt  
**20** : 20 Watt  
**33** : 33 Watt

**Laisser en blanc** pour transformateur standard 120 V  
**E** : EcoSystem Hi-lume 1% avec mise en circuit douce et réduction au noir  
**EM** : Alimentation d'urgence, 120-277 V, 0-10 V  
**C** : 120-347 V, 0-10 V  
**D** : Dali

**BK** : Noir  
**BN** : Nickel Brossé  
**WH** : Blanc

**BK** : Noir  
**WH** : Blanc  
**GD** : Or  
**RG** : Or Rose  
**SP** : Spéculaire  
**SS** : Semi-spéculaire

**Laisser en blanc** pour Rénovation  
**NC** : Nouvelle construction  
**AR** : Canal architectural en C

**Laisser en blanc** pour livré complet  
**2** : Quincaillerie brute d'abord

**QUICKSHIP 2 JOURS**  
 L'option surlignée identifie le QuickShip.

**Notes** : Accessoire vendus séparément. Autres options – consulter le représentant Liteline. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

## Accessoires



### SLM-60-FC

Connecteur flexible de 60 po pour luminaires SLIMLED et LUNA.



### P-5510

Plaque de prémontage ronde 5½ po avec pince pour transformateur.



### P-5510NC

Plaque ronde 5½ po pour nouvelle construction avec pince de transformateur.



### P-NCMK-1

Trousse pour nouvelle construction. Barres de suspension, supports et vis inclus.



### RA56-XLRING

Anneau réducteur. Compatible avec les tailles de trous 7½ po (190 mm) à 8 po (205 mm). Disponible en noir (BK), nickel brossé (BN) et blanc (WH).



### VBE-1

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



### VBE-3

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



### VBE-5

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



### LC-CRTL-3WAY-1

Interrupteur 3 voies Wi-Fi intelligent.



### LC-CRTL-DIM-1

Gradateur Wi-Fi intelligent, 120 V.

## Dessins techniques

### Montage : Supports architecturaux à profilé en C

