

Projet: _____ Type: _____

Dessin par: _____ Nº de catalogue: _____ Date: _____

SLG-2L

UNITÉ À BATTERIE COMPACTE PLASTIQUE « EASY OUT »

(Plus de 4 heures d'autonomie)
2 phares blancs de 2 W DEL ultra brillante

La série SLG-2L pour applications commerciales comprend une unité de batterie en plastique conçue pour apporter une solution économique et polyvalente aux besoins en éclairage de secours, le tout dans un format compact. L'unité SLG-2L est configurée avec deux lampes DEL de 2 W chacune, et offre une durée de fonctionnement de plus de 4 heures en tant qu'unité autonome.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Circuit électrique

- Entrée 60 Hz 120/347 VCA, sélectionnable sur le chantier
- Chargeur à taux variable électronique
- Plus de 4 heures d'autonomie
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL témoin pour MARCHE CA et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Protection contre court-circuit
- Recharge complète de la batterie en 24 heures
- Batterie au plomb scellée sans besoin d'entretien

• Mécanique

- Construction en thermoplastique, aux ultraviolets stabilisés, résistant aux chocs
 - 2 phares blancs de 2 W DEL ultra brillante
 - Pavillon profilé avec très faible encombrement hors-tout
 - Patron de débouchures multiples universelles et de trous en forme de serrure estampé à l'arrière du boîtier
 - L'unité « s'enclenche » sur la plaque arrière pour une installation rapide et simple
 - La couleur blanche est standard
- Note : Ne s'installe pas en montage affleurant au plafond.



• Homologation

- Certification CSA C22.2 #141-15



• Conformité

- Rencontre les normes de NMB-005



NMB
005



SURVOL

Source de lumière	DEL
Tension à l'entrée (VCA)	120 / 347
Durée d'éclairage de batterie	Plus de 4 heures

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Numéro de produit	Volts CC (VCC)	Watts (W)	Qté de phares	Phare	Lampe	Source de lumière	Tension à l'entrée (VCA)	Couleur
SLG-2L	S.O.	S.O.	2	N	2	DEL	120/347	Blanc

¹ ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

GUIDE DE COMMANDE

SLG-2L
Série
SLG-2L

GRILLE DE PROTECTION²


Numéro de pièce	Dimension
WGD630-V2	15.25 x 12.25 x 9.00

²N'hésitez pas à contacter votre représentant du service à la clientèle pour plus d'information.

ÉCRAN DE POLYCARBONATE

Numéro de pièce	Dimension
Montage mural	PGD110

DIMENSIONS

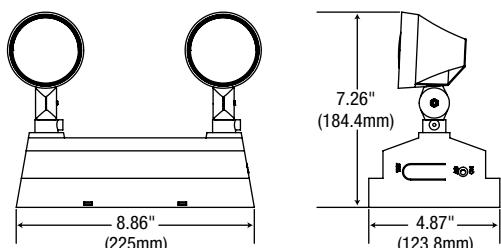

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.