

# SLIMLED PLUS

4 et 6 po, 620 à 925 Lumens, 12 ou 16 W,  
Faible-à-chaud  
Projecteurs intensifs encastrés

Renseignements sur le projet		
Nom du projet		Type
Endroit		
Quantité		Date
Contact/Tél.		
Notes		

## Caractéristiques

### Boîtier

Boîtier en aluminium étanche à l'air et durable avec peinture résistant aux UV et diffuseur PMMA blanc pour réduire les reflets. Joint en silicone inclus pour les applications dans les endroits mouillés. Fourni avec garniture aimantée interchangeable blanc.

### Caractéristiques des DEL

Ce luminaire d'application générale comporte un module DEL de 12 watts (4 po) et de 16 watts (6 po) qui maintient un intensité uniforme pour produire jusqu'à 925 lumens avec IRC typique de 90. Offert avec température chromatique de 3000 K.

### Intensité variable

Température chromatique variable de 3000 K à 2000 K. Ce luminaire est compatible avec les gradateurs TRIAC/ELV standard (contacter l'usine pour une liste complète des gradateurs compatibles).

### Ouverture du faisceau

La lentille procure un ouverture angulaire

du faisceau sur 110°.

### Montage

Vient avec deux pinces à ressort pour la fixation à tout matériau de plafond. Le profil mince permet l'installation sous les poutres ou les canalisations.

### Transformateur DEL

Boîte câblée en aluminium extrudé avec transformateur DEL électronique de catégorie II d'intensité variable de 300 mA (4 po) et 370 mA (6 po) avec entrée de 100-135 VCA. Vient avec un fil FT6 de 18 po coté pour les pléniums, avec connecteur DC 2.1 du transformateur au luminaire.

### Bornier à boutons-poussoirs

Bornes à « connexion directe » pour un câblage simple et rapide.

### Température minimale d'amorçage


-40°C (-40°F)

### Environnement

• Convient pour les lieux mouillés.


- Convient au montage dans un plafond isolé.
- Convient pour l'usage à l'intérieur et à l'extérieur.

SPÉCIFICATIONS	
Application	Encastré dans le plafond
Endroit approuvé	Mouillé / Plafond isolé / Intérieur / Extérieur
Angle de faisceau	110°
TCC	3000 K ~ 2000 K
Homologation	cETLus
Couleur	WH
IRC	90
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	Phase directe / indirecte TRIAC/ELV
Trou découpé	4 po : Ø 4¼ po (108mm) 6 po : Ø 6¼ po (159mm)
Entrée	100-135 VCA, 50 / 60 Hz
LM79	Oui
LM80	Oui
Lumens	4 po : jusqu'à 620 6 po : jusqu'à 925
Lumens par watt	Jusqu'à 58
Facteur puissance	0,99
Durée utile	70% @ 50 000 h
Title 24	JA8
Garantie	À vie
Intensité	12 W / 16 W



## Description


Un projecteur intensif faible-à-chaud mince. Il s'agit d'un projecteur intensif haute performance de qualité résidentielle, facile à installer, qui offre une bonne luminosité, une efficacité énergétique et une forme profilée. Convient pour les lieux mouillés.

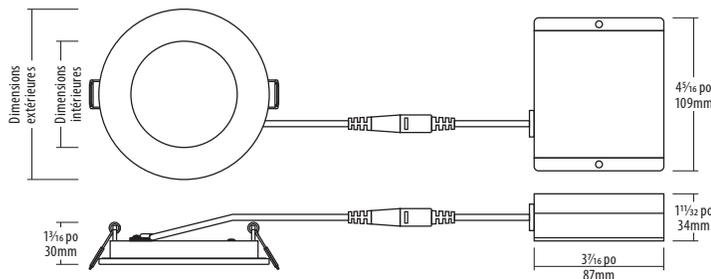

Dim.	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures
SLM4	4 1/16 po (102mm)	3 po (76mm)
SLM6	6 1/16 po (153mm)	4 3/16 po (113mm)



## Guide de commande

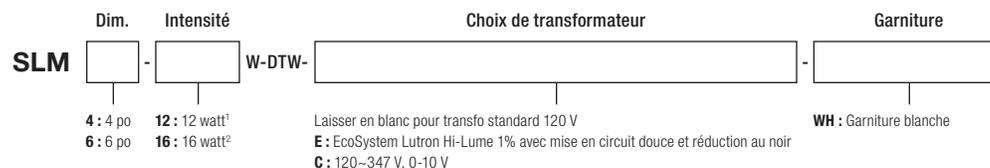

**Notes:**  
<sup>1</sup> 4 po uniquement. <sup>2</sup> 6 po uniquement. Accessoires vendus séparément. Autres options - consultez le représentant Liteline. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

## Accessoires



**SLM4-12W-RT-BK**  
Devanture pour le  
SLM4-12W-CCT, rond, noir.



**SLM4-12W-RT-BN**  
Devanture pour le SLM4-12W-CCT,  
rond, nickel brossé.



**SLM4-12W-RT-OB**  
Devanture pour le SLM4-12W-CCT,  
rond, bronze huilé.



**SLM4-12W-RT-SL**  
Devanture pour le SLM4-12W-CCT,  
rond, argent.



**SLM4-12W-ST-BK**  
Devanture pour le SLM4S-12W-CCT,  
carré, noir.



**SLM4-12W-ST-BN**  
Devanture pour le SLM4S-12W-CCT,  
carré, nickel brossé.



**SLM4-12W-ST-OB**  
Devanture pour le SLM4S-12W-CCT,  
carré, bronze huilé.



**SLM4-12W-ST-SL**  
Devanture pour le SLM4S-12W-CCT,  
carré, argent.



**SLM4-12W-ST-WH**  
Devanture pour le SLM4S-12W-CCT,  
carré, blanc.



**P-4020**  
Plaque de prémontage ronde 4-1/4 po  
avec pince pour transformateur, pour  
luminaires SlimLED 4 po.



**SLM4P-XLRING-BK**  
Anneau ultra large pour SlimLED PLUS  
rond 4 po, métal, noir.



**SLM4P-XLRING-BN**  
Anneau ultra large pour SlimLED PLUS  
rond 4 po, métal, nickel brossé.



**SLM4P-XLRING-WH**  
Anneau ultra large pour SlimLED PLUS  
rond 4 po, métal, blanc.



**SLM6-16W-RT-BK**  
Devanture pour le  
SLM6-16W-CCT, rond, noir.



**SLM6-16W-RT-BN**  
Devanture pour le SLM6-16W-CCT,  
rond, nickel brossé.



**SLM6-16W-RT-OB**  
Devanture pour le SLM6-16W-CCT,  
rond, bronze huilé.



**SLM6-16W-ST-BK**  
Devanture pour le SLM6S-16W-CCT,  
carré, noir.



**SLM6-16W-ST-BN**  
Devanture pour le SLM6S-16W-CCT,  
carré, nickel brossé.



**SLM6-16W-ST-OB**  
Devanture pour le SLM6S-16W-CCT,  
carré, bronze huilé.



**SLM6-16W-ST-WH**  
Devanture pour le SLM6S-16W-CCT,  
carré, blanc.



**P-6020**  
Plaque de prémontage ronde 6-1/4 po  
avec pince pour transformateur, pour  
luminaires SlimLED 6 po.



**SLM6P-XLRING-BK**  
Anneau ultra large pour SlimLED PLUS  
rond 6 po, métal, noir.



**SLM6P-XLRING-BN**  
Anneau ultra large pour SlimLED PLUS  
rond 6 po, métal, nickel brossé.



**SLM6P-XLRING-WH**  
Anneau ultra large pour SlimLED PLUS  
rond 6 po, métal, blanc.



**SLM-60-FC**  
Connecteur flexible de 60 po pour  
luminaires SlimLED.



**P-NCMK-1**  
Jeu de barres de suspension.  
Comprend barres de suspension,  
supports et vis.



**VBE-1**  
Extension de coupe-vapeur. Pour les  
nouvelles constructions.



**VBE-2**  
Extension de coupe-vapeur. Pour les  
rénovations.



**VBE-3**  
Extension de coupe-vapeur. Pour les  
rénovations.



**VBE-5**  
Extension de coupe-vapeur. Pour les  
nouvelles constructions.



**LC-CRTL-3WAY-1**  
Interrupteur 3 voies Wi-Fi intelligent  
OnCloud. Convient aux applications  
avec interrupteurs 3 voies ou 4 voies.



**LC-CRTL-DIM-1**  
Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud.  
Interrupteur et glissière tactile  
à 7 niveaux.