



# PAR30 S/L à DEL

## 10PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/D

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	40 °
Flux lumineux	1 000 lm
Intensité lumineuse (nom.)	2 500 cd
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	10 W
Courant de la lampe (nom.)	90 mA
Équivalent de puissance	75 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s

Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	73 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Uniquement avec certains gradateurs

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Plastique
Forme de l'ampoule	PAR30L
Poids net (pièce)	0,230 kg

Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Conformes T20	No
Plage de températures ambiantes	De -20 à 45 °C

# PAR30 S/L à DEL

## Conditions d'utilisation


peut-il être utilisé dans des luminaires fermés? No

## Données de produit

Nom du produit de la commande	10PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/ F40/930/D
Nom complet du produit	10PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/ F40/930/D



Code de commande	587568
Numéro de matériau (12 CN)	929003755004
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677587567
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677587562

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
10PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/D	94 mm	114,5 mm

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - 10PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/D



Accent Lighting Spots - 10PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/D

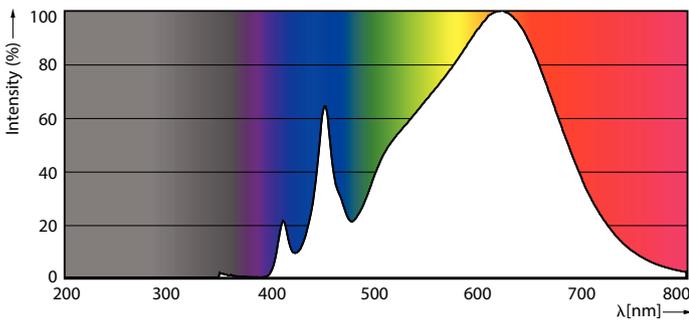

Spectral Power Distribution Colour - 10PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/  
F40/930/D

# PAR30 S/L à DEL

## Durée de vie

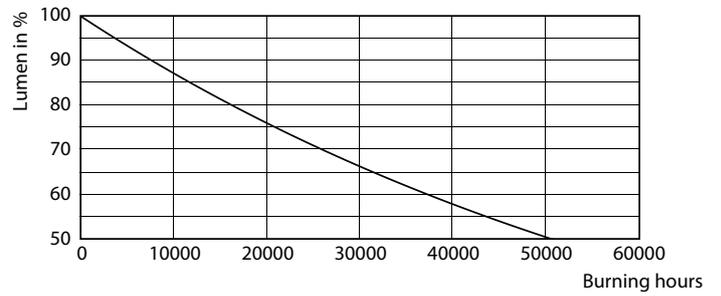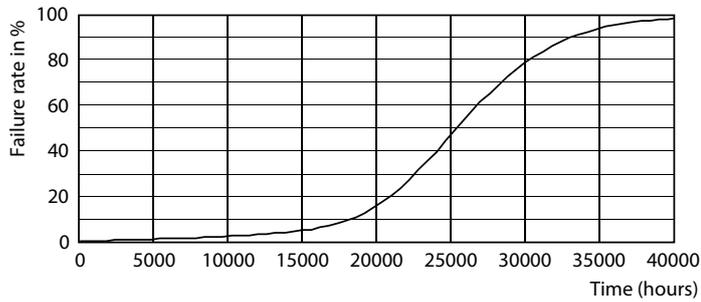

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - 10PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/  
F40/930/D

